BELKI Öljynerotin 211 H - 200 LS

Käyttöalue

BELKI-öljynerotin sopii vuotoöljyn ja muiden pintaepäpuhtauksien poistamiseen prosessinesteistä, esimerkiksi jäähdytysnesteistä ja rasvanpoistoaineista. BELKI Öljynerotinta käytetään kiinteästi asennettuna tai siirrettävään vaunuun asennettuna, säiliöiden nesteenpuhdistukseen, jolloin säiliöiden lukumäärä voidaan valita vapaasti.

Toiminta

Nesteen pinnalle asennettava Itsesäätyvä imuyksikkö kuorii pinnan. Hitaasti pyörivä sähkötoiminen kalvopumppu on suunniteltu estämään vuotoöljyn sekoittumisen nesteeseen ja takaa näin tehokkaan öljynerotuksen. Vuotoöljy virtaa erottimelta keräyssäiliöön ja puhdistettu neste virtaa takaisin koneen säiliöön.

Edut

- Itsesäätyvä imuyksikkö, kuorii ainoastaan nesteen pinnan.
- Imuyksikkö kompensoi säiliön pinnankorkeuden vaihtelun.
- Pumppu käy hitaasti ja varmistaa tehokkaan öljyn erotuksen.
- Helppo säätää niin, että vain öljy virtaa öljysäiliöön.
- Öljysäiliöllä on dekantointitoiminto.
- Yksi öljynerotin voidaan yhdistää useampaan tankkiin, mallista riippuen. (211 H maks. 1 kpl / 321 ja 60 S maks. 2 kpl / 200 LS maks. 4 kpl)
- Moduulirakenteinen, öljynerotin ja pumppu voidaan asentaa erikseen (60 S ja 200 LS)

BELKI Filtertechnik GmbH
Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg
Tel +49 (0) 2452 10651-27
www.belki.dk • info@belki-gmbh.com

BELKI
Filtration with capacity

Päätoimipaikka / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
Fårupvej 19, DK-8840 Rødkærsbro
Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

Tekniset tiedot

211 H

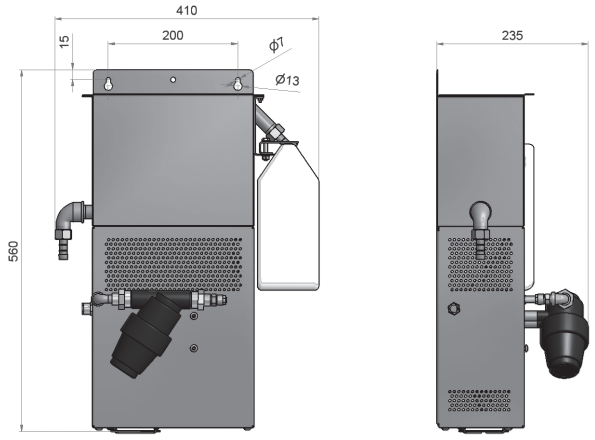

321

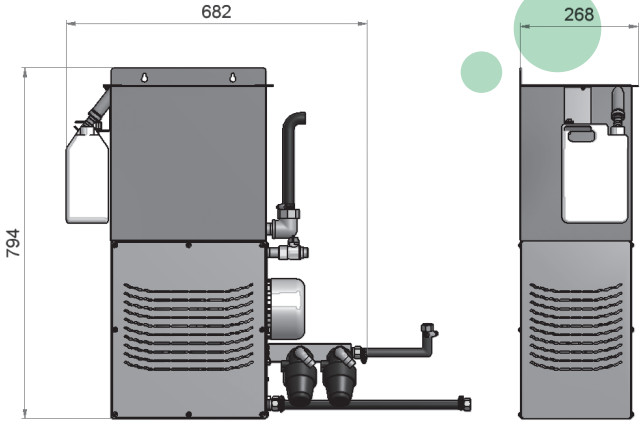

60 S

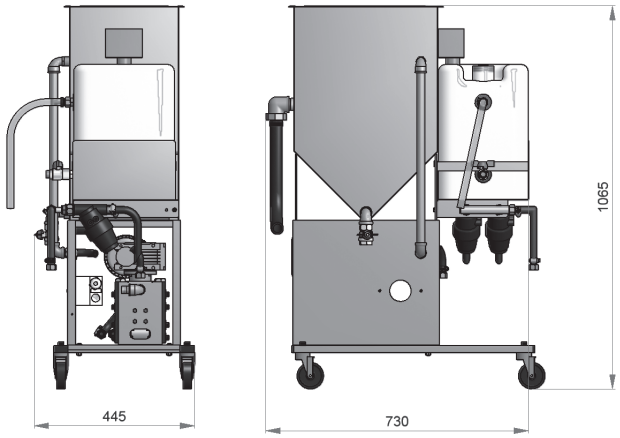

200 LS

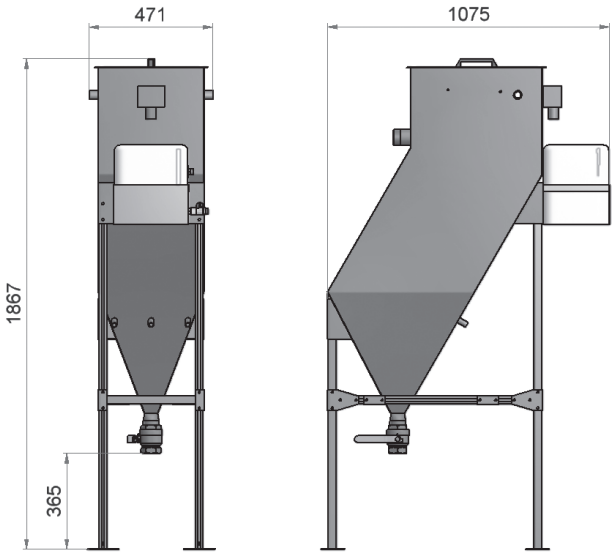

	Tyyppi:	211 H	321	60 S	200 LS
Kapasiteetti	l / h	25	150	300	600
Pinta	m²	1-2	5	15	25
Öljysäiliö	l	2,5	5	20	25
Liitäntä	V/Hz	230/ 50-60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	3 x 400 50Hz
Kulutus	W	25	250/290	250/290	250
Materiaali		Ruostumatonta terästä	Ruostumatonta terästä	Ruostumatonta terästä	Ruostumatonta terästä
Paino	kg	12,5	36	57	100
Pituus	mm	410	682	730	1075
Leveys	mm	235	268	445	471
Korkeus	mm	560	794	1065	1867

Esittelijä / Presented by / Überreicht durch:

BELKI

Filtration with capacity