

BELKI Magneettisuodatin



Ultra Mag 2x3



Ultra Mag 2x3



Puhdistusasema

Käyttöalue

Belki Magneettisuodatinta käytetään pienien nestevolyymien, pienempien ferriittisten partikkeleiden ja kiinteän aineksen suodattamiseen jäähdytysnesteistä, nestemäisistä voiteluaineista tai muista metalliteollisuuden työstönesteistä.

Belki Magneettisuodatinta voidaan käyttää useissa erilaisissa nesteitä vaativien koneistusprosessien vaiheissa, kuten hionnassa, hoonauksessa, koneistettujen osien pesuissa ym.

Toiminta

Suodatettava neste virtaa runkoputken läpi, jossa on voimakkaasti magneettisia tankoja (1-3 kpl). Nesteessä virtaavat partikkelit tarttuvat magneettitankoihin. Magneettinen kenttä luodaan tankoihin voimakkailla ja harvinaisilla maamagneeteilla.


Belki Magneettisuodatin voidaan varustaa magneettitankojen puhdistusasemalla, jonka avulla tankojen puhdistus on helppoa ja vaivatonta.

Edut


- Pienten partikkeleiden suodatus nesteestä parantaa tuotteen laatua ja vähentää valmistuskuluja
- Käytössä ei tarvita tarvikkeita
- Pidentää puhdistettavan nesteen käyttöikää
- Ympäristöystävällinen
- Lisää työkalujen käyttöikää
- Vähentää koneen huoltotarvetta
- Helppo puhdistaa puhdistusaseman avulla

Tekniset tiedot


Ultra Mag 1

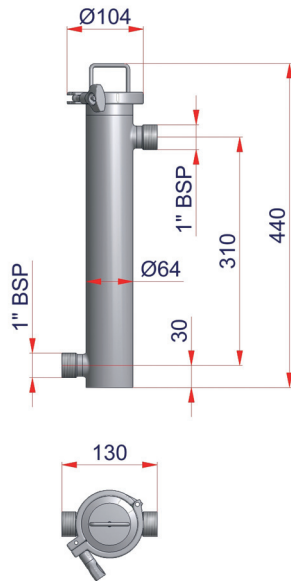


Ultra Mag 3

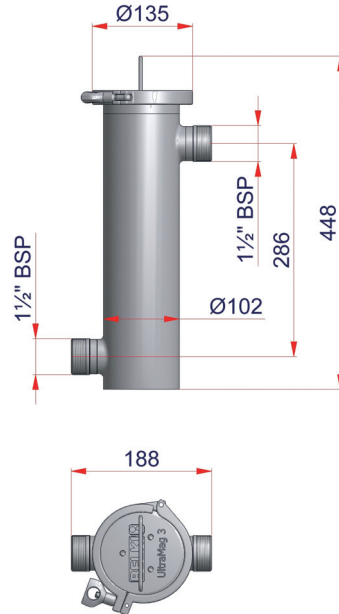

Ultra Mag 2 x 3

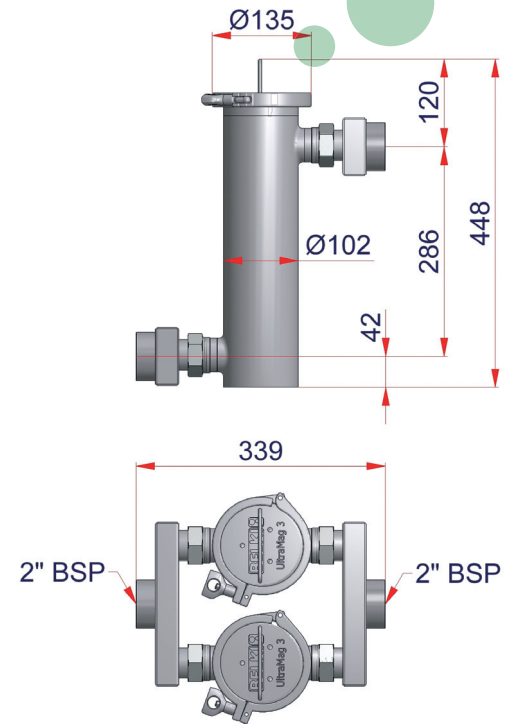

Puhdistusasema

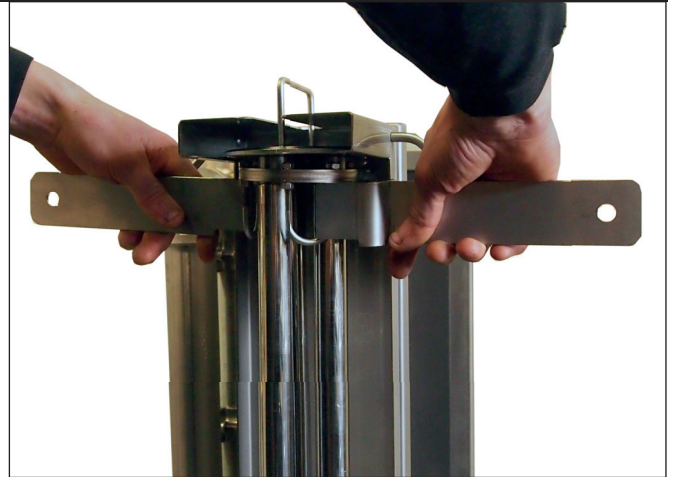

	Tyyppi:	Ultra Mag 1	Ultra Mag 3	Ultra Mag 2*3
Virtauskapasiteetti	l/min	100	250	500
Likakapasiteetti	kg	1	3	6
Liitäntä	koko	1"	1½"	2"
Ydinten lukumäärä	kpl	1	3	6

Esittelijä / Presented by:

BELKI

Filtration with capacity